

PANELES CEILING

Productos del futuro, especial para Cielorrasos, interiores o balcones.
3 modelos para crear cielorrasos de diseños únicos, transmiten modernidad e innovación. Alta tecnología en materiales

INFORMACIÓN TÉCNICA

- UNIDAD POR CAJA: 10 paneles
- MEDIDA PANEL: 20 x 230 cm
- ESPESOR: 0,7 cm
- COMPOSICIÓN: SPC

APLICABLES A

cielorrasos · balcones · interiores · sectores semicubiertos

CP2000 - Ceiling 1 Blanc



CP2001 - Ceiling 1 Scandi - Baltic



CP2002 - Ceiling 1 Normandy



INSTALACIÓN


Para techos que requieren estructura de instalación

Amuración
Tornillos autoperforantes T2 punta aguja


Corte
Caladora / Amoladora / Sierra Circular

Medidor
Nivel / Regla / Metro


Adhesivo
Silicona neutra

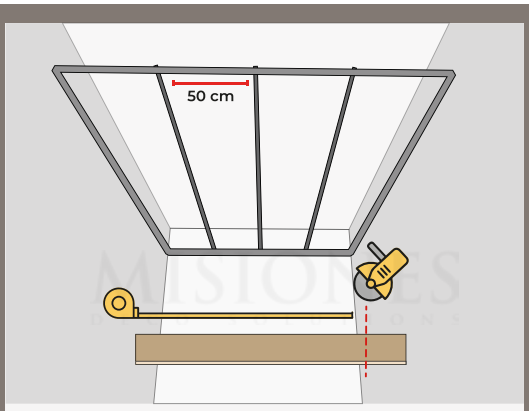


1. Armar la estructura con montantes y soleras. Entre montantes debe haber una separación de 50 cm aprox. Medir y cortar tanto paneles como los perfiles de terminación

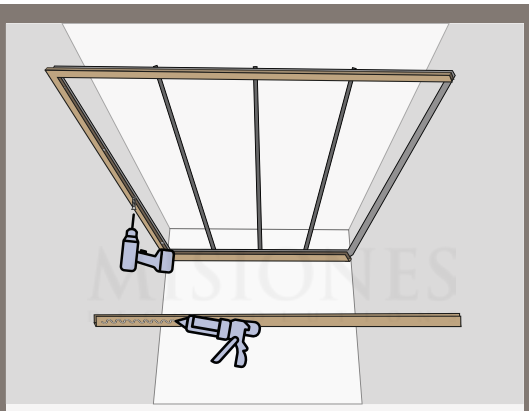


2. Colocar el perfil de terminación perimetral pegándolo con silicona y amurándolo a la solera con tornillos autoperforantes T2 punta aguja.

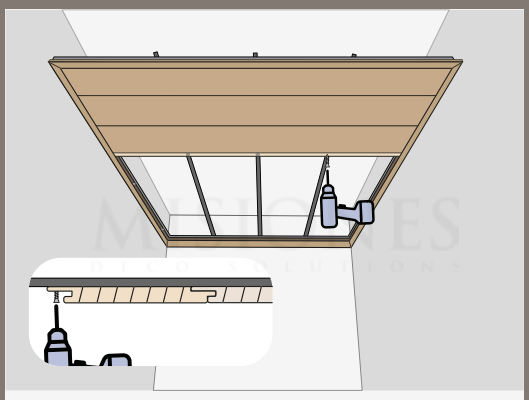

3. Empezar a colocar de los paneles Ceiling de forma perpendicular a los montantes y encastrándolos entre sí. Amurarlos a los montantes con tornillos T2 del lado del PVC virgen.

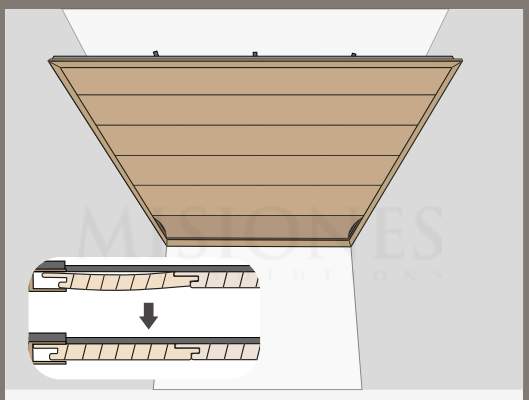

4. Para colocar la última placa es necesario doblarla ligeramente para que entre en el perfil de terminación asegurando el encastre con la placa anterior.

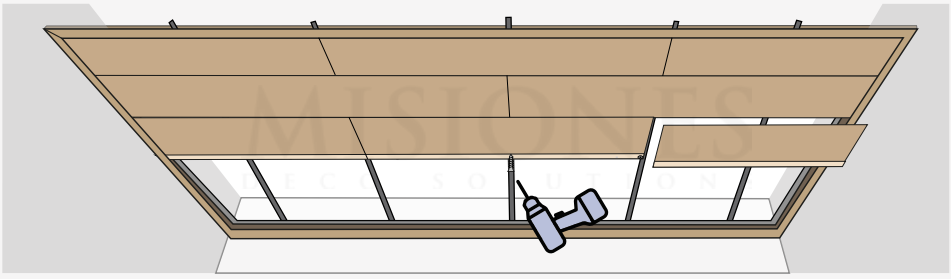

En el caso de que tu techo sea amplio y supere el largo de nuestras placas, se recomienda cortarlas y colocarlas de forma intercalada, como se observa en el gráfico.
En las uniones entre paneles, cuando se utilicen placas cortadas, mantener siempre el lado de la placa que se recibe originalmente de fábrica hacia la unión. De esta manera, se logra una continuidad visual más prolija y un acabado uniforme y vistoso.