

MARBLE COMPOSITE

ACABADO BRILLANTE

Paneles de Mármol Compuesto son 100% impermeables, resistentes, duraderos, fáciles de instalar, y están diseñados para darle a cualquier interior un cambio de imagen rápido y sin desorden.

INFORMACIÓN TÉCNICA

UNIDAD DE VENTA
Por placa individual

MEDIDA PANEL
122 x 244 mts


ESPESOR
3 mm

COMPOSICIÓN
PVC Marble Composite

APLICABLES A

interior | paredes | en cocinas: distancia mínima hornallas 10 cm


PP2050 Modny Black

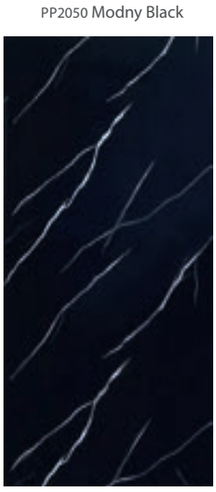

PP2020 Fumee Gray




PP2021 Glacier Grey

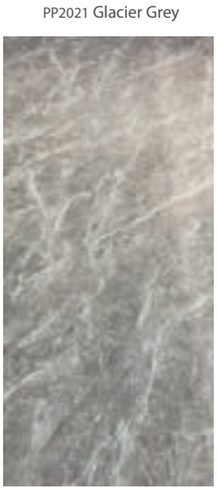


PP2030 Crem Venato



PP2011 Nordic Blanc

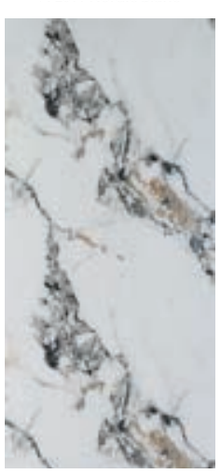

PP2010 Carrara Neo

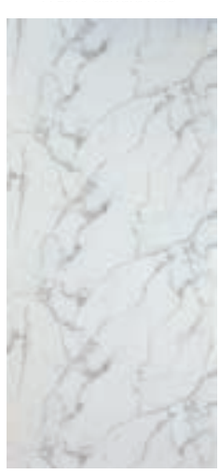

INSTALACIÓN


Materiales y procedimiento

Limpieza
Esponja / Paño / Palita


Medidor
Nivel / Regla / Metro

Corte
Cutter / Caladora / Amoladora


Adhesivo
Silicona neutra




1. Prepare la pared; iguale limpie y desengrase




2. Medir y determinar horizontal y vertical. Es importante asegurarse de que no haya una falsa escuadra en las paredes.




3. Distribuya la placa, corte si es necesario para completar el tamaño de la pared.




4. Colocar Silicona Neutra en el dorso del panel. Deje en los márgenes 0,5 cm de cada borde. Esto evitará que el adhesivo se salga del panel.



5. Pegar el panel a la pared y con un paño limpio presionar con una mano en una dirección y con la otra mano hacia la otra dirección.



6. Deje una separación de 1,5 mm entre placas para que las mismas se expandan y contraigan por las temperaturas, rellenar con pastina o colocar varillas decorativas. Aplique silicona neutra para sellar el perímetro de la pared.



7. Terminada la instalación, aguarde 48 hs al secado de la silicona para retirar el film protector de cada uno de los paneles instalados

¡Obra terminada! *rápido y fácil*

Almacenaje / transporte

- Maneje el material con delicadeza evite golpes y roturas tomando desde lo extremos con la placa de canto
- Almacene las placas de forma plana en un suelo/base



MARBLE COMPOSITE

ACABADO SATINADO

Paneles de Mármol Compuesto son 100% impermeables, resistentes, duraderos, fáciles de instalar, y están diseñados para darle a cualquier interior un cambio de imagen rápido y sin desorden.

INFORMACIÓN TÉCNICA

UNIDAD DE VENTA
Por placa individual

MEDIDA PANEL
122 x 244 mts

ESPESOR
3 mm

COMPOSICIÓN
PVC Marble Composite

APLICABLES A

interior | paredes | en cocinas: distancia mínima hornallas 10 cm


PP3875 Cement Satin




PP3020 Petra Grey



PP3030 Crem Petra

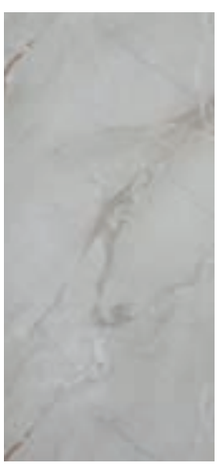

PP3012 Arabic Blanc

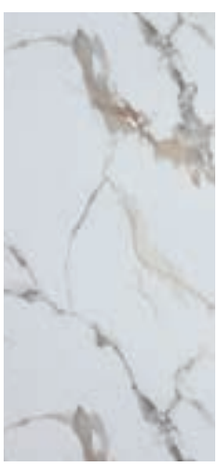

PP3014 Calacatta Satin



PP3160 Terrazzo Natural Satin



INSTALACIÓN


Materiales y procedimiento

Limpieza
Esponja / Paño / Palita


Medidor
Nivel / Regla / Metro

Corte
Cutter / Caladora / Amoladora


Adhesivo
Silicona neutra




1. Prepare la pared; iguale limpie y desengrase




2. Medir y determinar horizontal y vertical. Es importante asegurarse de que no haya una falsa escuadra en las paredes.




3. Distribuya la placa, corte si es necesario para completar el tamaño de la pared.




4. Colocar Silicona Neutra en el dorso del panel. Deje en los márgenes 0,5 cm de cada borde. Esto evitará que el adhesivo se salga del panel.



5. Pegar el panel a la pared y con un paño limpio presionar con una mano en una dirección y con la otra mano hacia la otra dirección.



6. Deje una separación de 1,5 mm entre placas para que las mismas se expandan y contraigan por las temperaturas, rellenar con pastina o colocar varillas decorativas. Aplique silicona neutra para sellar el perímetro de la pared.



7. Terminada la instalación, aguarde 48 hs al secado de la silicona para retirar el film protector de cada uno de los paneles instalados

¡Obra terminada! *rápido y fácil*

Almacenaje / transporte

- Maneje el material con delicadeza evite golpes y roturas tomando desde lo extremos con la placa de canto
- Almacene las placas de forma plana en un suelo/base